


ISO 17357:2002



FICHA TÉCNICA



Las defensas neumáticas flotantes de goma son el dispositivo anticollisión líder para aplicaciones marinas. Se utilizan como medio de protección para el contacto de barco a barco (STS), buque a muelle (STQ) y buque atraque (STB).

El tipo JCQ está compuesto por láminas de goma reforzadas con cordón sintético vulcanizadas, asas de amarre y aire comprimido en el interior para que pueda flotar y funcionar como un amortiguador absorbente entre dos barcos, o entre barcos y estructura de atraque.

Se pueden suministrar "CON NET" (neumáticos y cadenas) o "SIN NET". Cumplen con todos los requisitos de la norma ISO 17357:2002, asegurando un alto rendimiento y calidad.

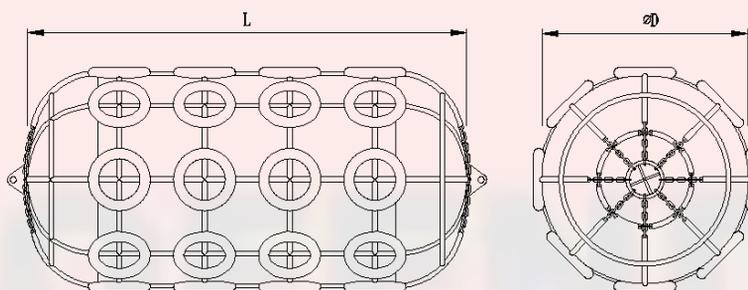


TABLA DE RENDIMIENTO

DN x Longitud mm	Presión Inicial Interna Kpa	Al 60% de deflexión		Presión casco "Hull" (presión interna) Kpa
		Energía absorción KJ	Fuerza reacción KN	
Ø 200 x 300	50	2	25	-
Ø 300 x 500		3	32	-
Ø 500 x 1000		6	64	132
Ø 600 x 1000		8	74	126
Ø 700 x 1500		17	137	135
Ø 1000 x 1500		32	182	122
Ø 1000 x 2000		45	257	132
Ø 1200 x 2000		63	297	126
Ø 1350 x 2500		102	427	130
Ø 1500 x 3000		153	579	132



TABLA DE RENDIMIENTO

DN x Longitud mm	Presión Inicial Interna Kpa	Al 60% de deflexión		Presión casco "Hull" (presión interna) Kpa
		Energía absorción KJ	Fuerza reacción KN	
Ø 1700 x 3000	50	191	639	128
Ø 2000 x 3500		308	875	128
Ø 2500 x 4000		663	1381	137
Ø 2500 x 5500		943	2019	148
Ø 3300 x 4500		1175	1884	130
Ø 3300 x 6500		1814	3015	146
Ø 3300 x 10600		3067	5257	158
Ø 4500 x 9000		4752	5747	146
Ø 4500 x 12000		6473	7984	154

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Geco European Group SLU no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



CURVA DE RENDIMIENTO

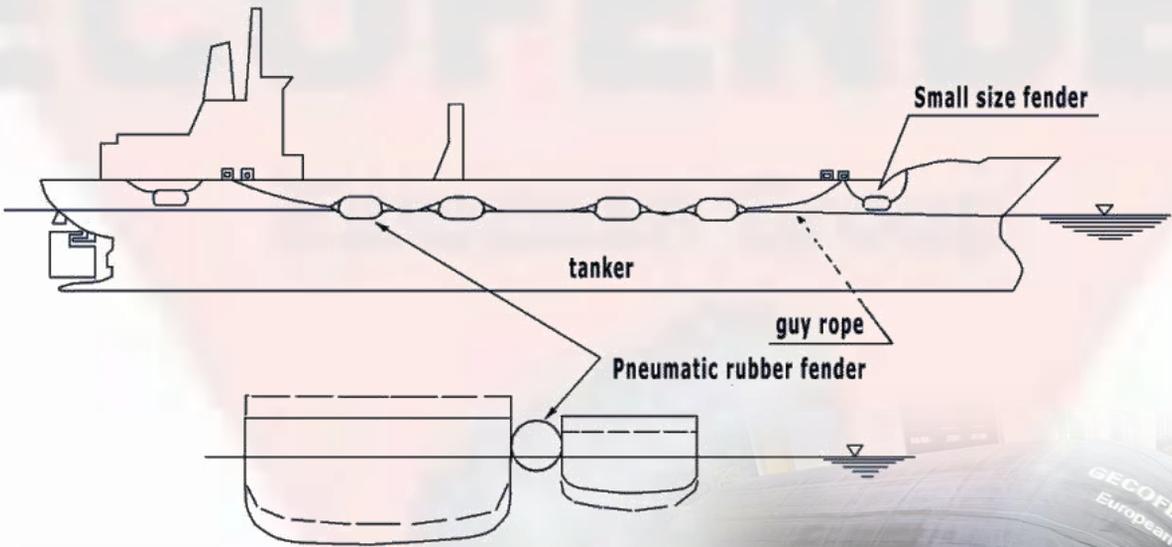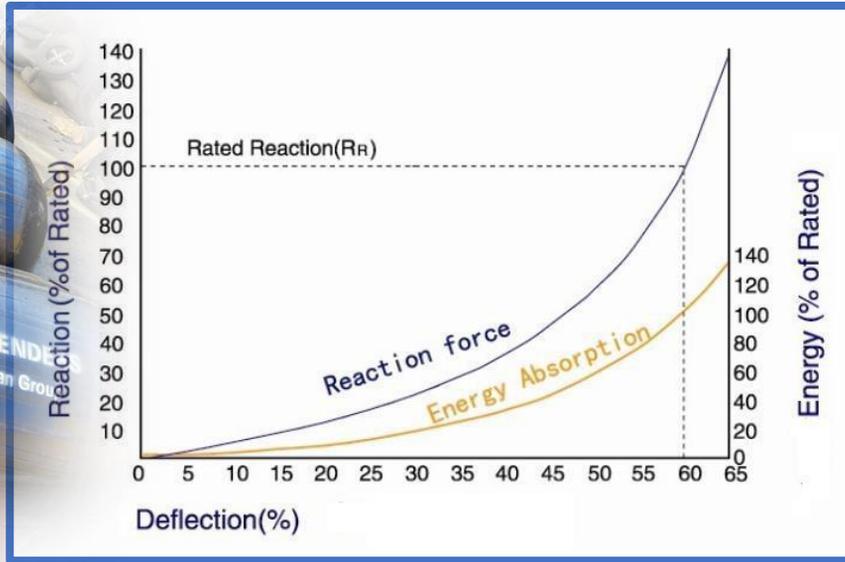

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Geco European Group SLU no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

